


LP-1

Łącznik obwodów wtórnych

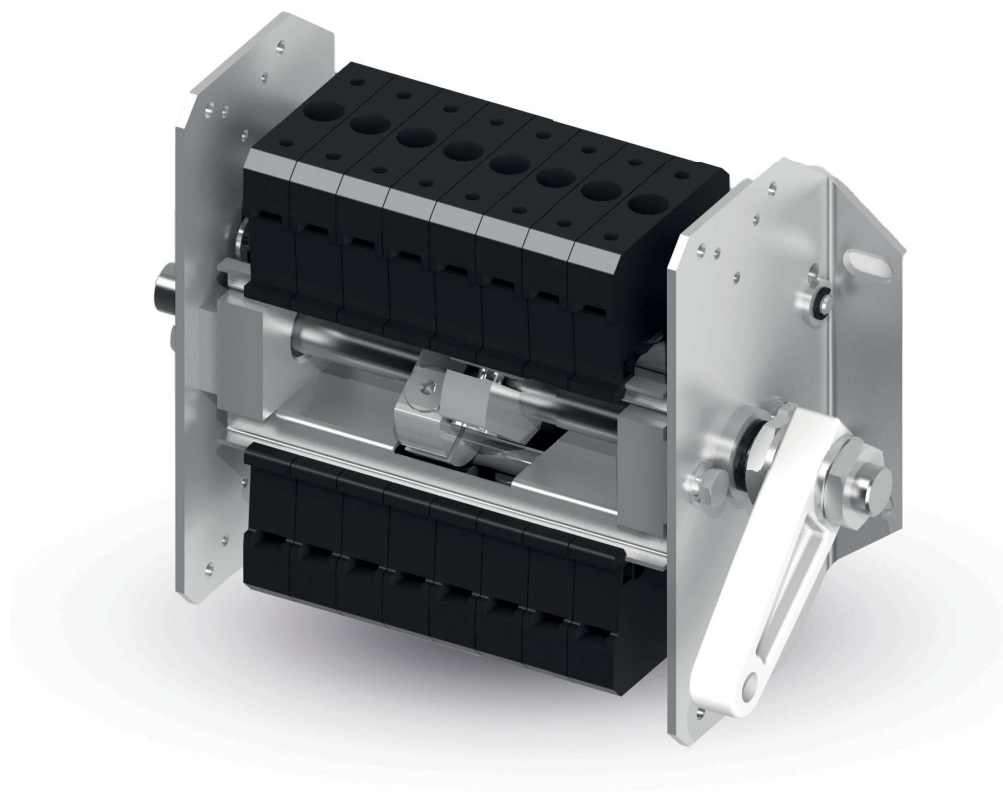


CHARAKTERYSTYKA

- Prosta konstrukcja
- Wyposażony w standardowe styki
- Małe gabaryty
- Możliwość regulacji kąta zadziałania
- Możliwość ustawienia różnych kombinacji przełączania styków

PARAMETRY TECHNICZNE

Lp.	Parametr	Wartość	
1.	Napięcie znamionowe izolacji	10 [A]	
2.	Prąd znamionowy ciągły $I_u = I_{th}$	500 [V]	
3.	Prądy znamionowe łączeniowe	AC-15 220[V] - 2,6 [A] 380[V] - 1,6 [A] 500[V] - 1,6[A]	DC-13 24[V] - 4[A] 110[V] - 1[A] 220[V] - 0,25[A]
4.	Trwałość łączeniowa - przy znamionowych napięciach i prądach łączeniowych - łączenie elektromagnesów prądu przemiennego - łączenie elektromagnesów prądu stałego	0,2 mln cykli 1 mln cykli do 80[VA] 1mln cykli do 10 [W]	
5.	Temperatura pracy	-5<>+50 °C	
6.	Przekrój przewodów przyłączeniowych: - drutów - linek	2x1<>1,25 [mm ²] 2x0,75<>1,5[mm ²]	
7.	Położenie pracy	dowolne	

SZKICE WYMIAROWE

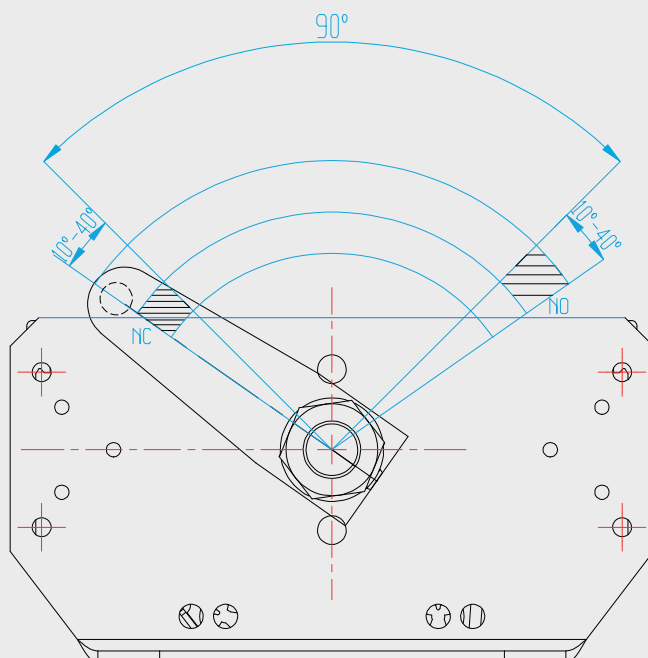

Konfiguracja styków przy lewostronnym wychyleniu dźwigni

1	5	9	13	17	21	25	29
2	6	10	14	18	22	26	30
NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
3	7	11	15	19	23	27	31
4	8	12	16	20	24	28	32
NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC