


PB

Podstawa bezpiecznikowa

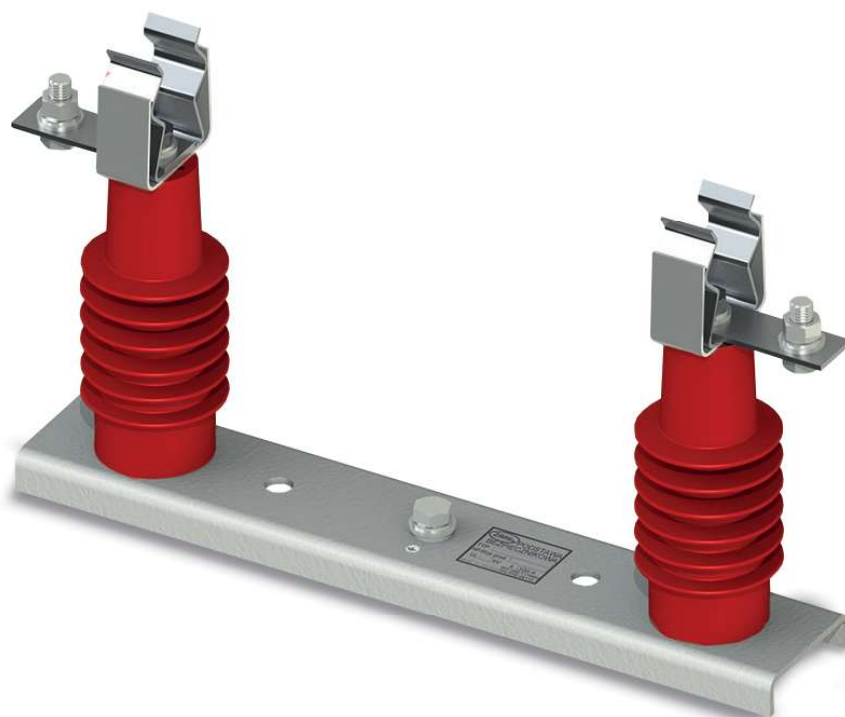


CHARAKTERYSTYKA

- Prosta budowa
- Łatwość montażu
- Możliwość zastosowania ogólnodostępnych wkładek
- Możliwość wyposażenia podstawy w styk pomocniczy sygnalizujący przepalenie wkładki

PARAMETRY TECHNICZNE

Lp.	Parametr	Wartość		
		12kV	24kV	36kV
1.	Znamionowe napięcie robocze	12kV	24kV	36kV
2.	Napięcie probiercze (50Hz) izolacji	28 kV	50kV	70 kV
3.	Udarowe napięcie probiercze izolacji	75 kV	125 kV	170 kV

SZKICE WYMIAROWE

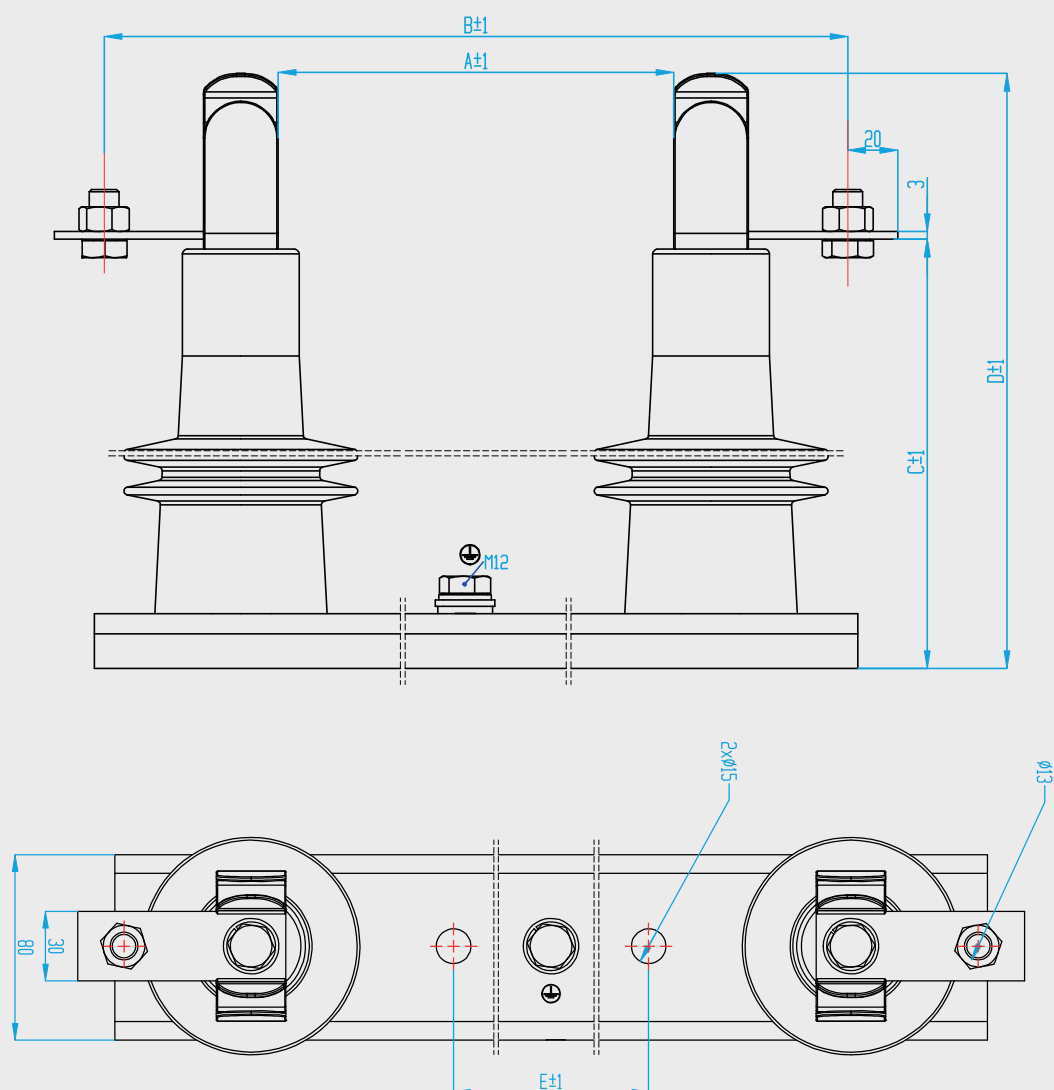

Typ podstawy	Wymiary (mm)				
	A	B	C	D	E
12 kV/537 mm	540	680	200	268	380
12 kV/292 mm	295	435	200	268	180
24 kV/537 mm	540	680	282	350	380
24 kV/442 mm	445	585	282	350	300
36 kV/537 mm	540	680	380	448	380