


NR-5S

Napęd ręczny posuwisty

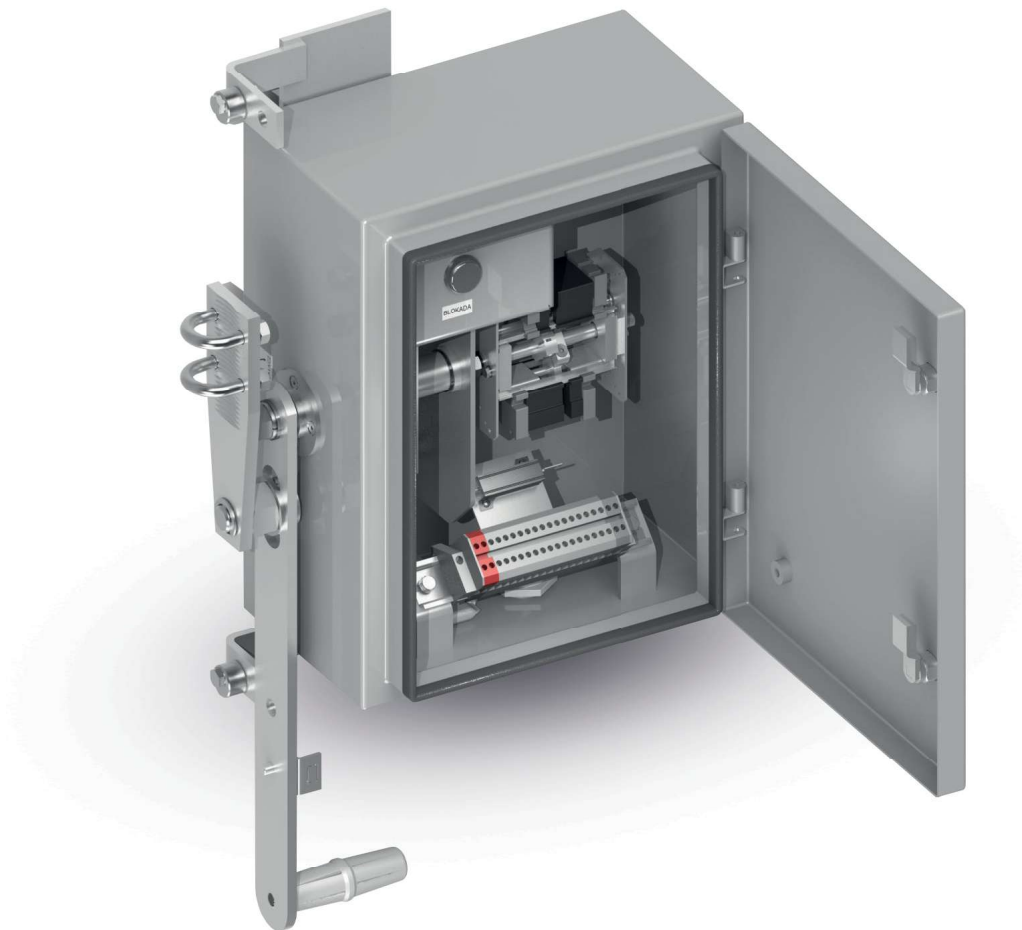

CHARAKTERYSTYKA

- Doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne
- Łatwe manewrowanie ręczne łącznikiem SN
- Możliwość dodatkowego zablokowania napędu kłódką w pozycjach skrajnych
- Możliwość wyposażenia w blokadę ręczną
- Możliwość współdziałania z odłącznikami innych producentów
- Zewnętrzny mechaniczny wskaźnik stanu łącznika (O, Z)

PARAMETRY TECHNICZNE

Lp.	Parametr	Wartość
1.	Maksymalna siła na dźwigni ręcznej	300 [Nm]
2.	Napięcie znamionowe blokady elektromagnetycznej	230 [VAC] 220 [VDC] 110 [VDC]
3.	Moc znamionowa cewki blokady elektromagnetycznej	300 [W]
4.	Grzałka	230 [VAC] 220 [VDC] 110 [VDC]
5.	Kąt obrotu wału głównego	192 [°]
6.	Znamionowa zdolność łączeniowa łącznika pomocniczego	AC - 15; 230 [V]; 2,5 [A] DC - 13; 220 [V]; 0,25 [A] DC - 13; 110 [V]; 1 [A]
7.	Max. przekrój przewodów przyłączeniowych	4 [mm ²]
8.	Stopień ochrony obudowy	IP 55
9.	Znamionowa trwałość mechaniczna	2000 cykli

SZKICE WYMIAROWE

