


UWS

Uziemnik wewnętrzny silnoprądowy

CHARAKTERYSTYKA

- Wysokie parametry techniczne
- Wysokie parametry zwarciowe/ szczytowe do 76/190 kA
- Niezawodność działania
- Możliwość dostosowania uziemnika do indywidualnych potrzeb klienta
- Możliwość współpracy z napędem elektrycznym lub ręcznym
- Łatwa obsługa

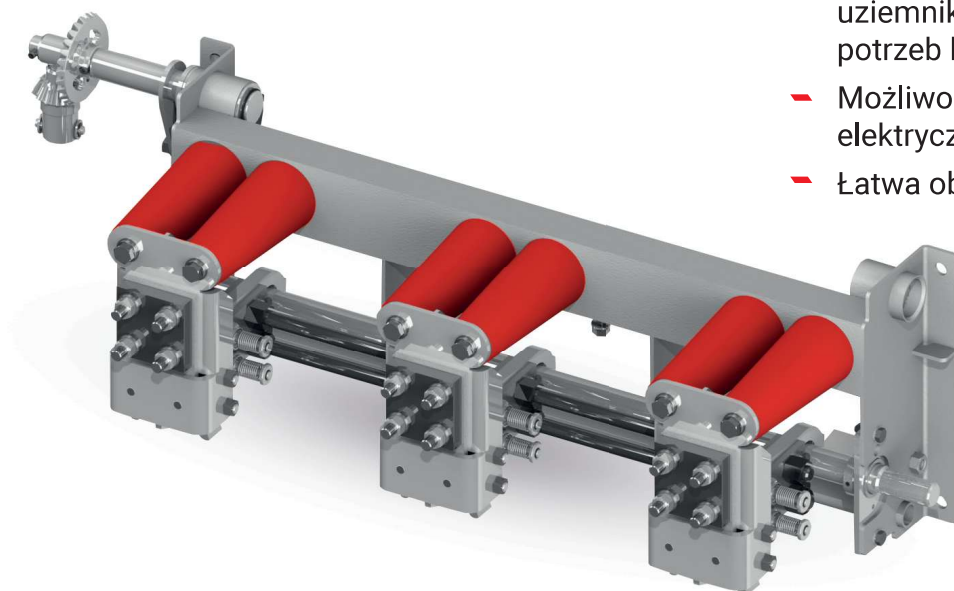

PARAMETRY TECHNICZNE

Lp.	Parametr	Wartość	
		UWS-12	UWS-24
1.	Znamionowe napięcie robocze	12 [kV]	24 [kV]
2.	Częstotliwość znamionowa	50 / 60 [HZ]	50 / 60 [HZ]
3.	Prąd szczytowy wytrzymywany	160/190 [kA]	125 [kA]
4.	Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany	65/76 [kA]	50 [kA]
5.	Napięcie probiercze (50Hz) dla izolacji doziemnej i międzybiegunowej	28 / 32 [kV]	50/60 [kV]
6.	Udarowe napięcie probiercze izolacji doziemnej i międzybiegunowej	75/85 [kV]	125/145 [kV]

SZKICE WYMIAROWE

