


NR-5S

Ручной привод

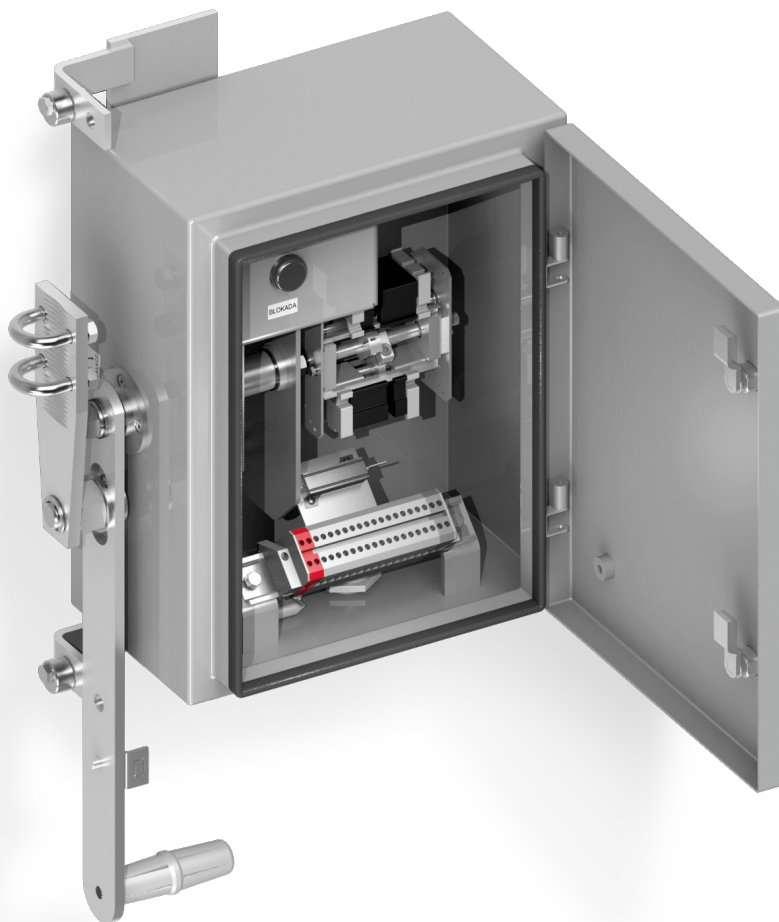

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Идеальная защита от коррозии
- Удобное управления в ручную коммутационным аппаратом среднего напряжения
- Возможна дополнительная блокировка привода навесным замком в конечных позициях
- Привод можно оснастить дополнительным блок-контактом, электромагнитной блокировкой и контактным рядом
- Безотказная работа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

№ п/п	Параметры	Значения
1.	Максимальное усилие	300 [Н]
2.	Номинальное напряжение: - электромагнитной блокировки	220 [В DC] 230 [В AC] 110 [В DC]
3.	Номинальная мощность: - катушка электромагнита - пуск DC / AC - катушка электромагнита - работа DC / AC	220 [Вт] / 700 [Вт] 1,5 [Вт] / 1,5 [Вт]
4.	Угол поворота главного вала	192 [°]
5.	Номинальная коммутационная способность вспомогательных контактов	AC-15; 230 [В]; 2,5 [А] DC-13; 220 [В]; 0,25 [А] DC-13; 110 [В]; 1 [А]
6.	Максимальное сечение подключаемых проводов	4 [мм ²]
7.	Степень защиты корпуса	IP 55
8.	Номинальный механический ресурс	2000 циклов

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

