

Заземлители наружной установки ВН

UNIII

Заземлитель


ХАРАКТЕРИСТИКА

- Высокие параметры термической и электродинамической стойкости благодаря особому конструктиву контакта (тюльпановидный контакт)
- Увеличенная стойкость к внешним силам: сейсмическим, КЗ
- Простой в монтаже и соединении с приводом
- Доступен в трехполюсной версии для заземления системы сборных шин
- Однополюсная версия для заземления нейтрали трансформатора
- Расстановка полюсов: линейная или параллельная
- Возможна разработка дополнительного конструктива под нужды клиента



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

№ п/п	Параметры	Значения			
1.	Номинальное рабочее напряжение	72,5 [кВ]	123 [кВ]	145 [кВ]	245 [кВ]
2.	Ток электродинамической стойкости	125 [кА]	125 [кА]	125 [кА]	125 [кА]
3.	Ток термической стойкости (КЗ) 1-сек.	50 [кА]	50 [кА]	50 [кА]	50 [кА]
4.	Испытательное напряжение (50Гц)	140 [кВ]	230 [кВ]	275 [кВ]	530 [кВ]
5.	Испытательное напряжение грозового импульса	325 [кВ]	550 [кВ]	650 [кВ]	1050 [кВ]
6.	Напряжение радиопомех	<1000 [мкВ]	<1000 [мкВ]	<1000 [мкВ]	<100 [мкВ]
7.	Номинальный механический ресурс	2000 циклов	2000 циклов	2000 циклов	2000 циклов
8.	Привода: - электродвигательный - ручной	NS080 NR-5	NS080 NR-5	NS080 NR-5	NS080 NR-5

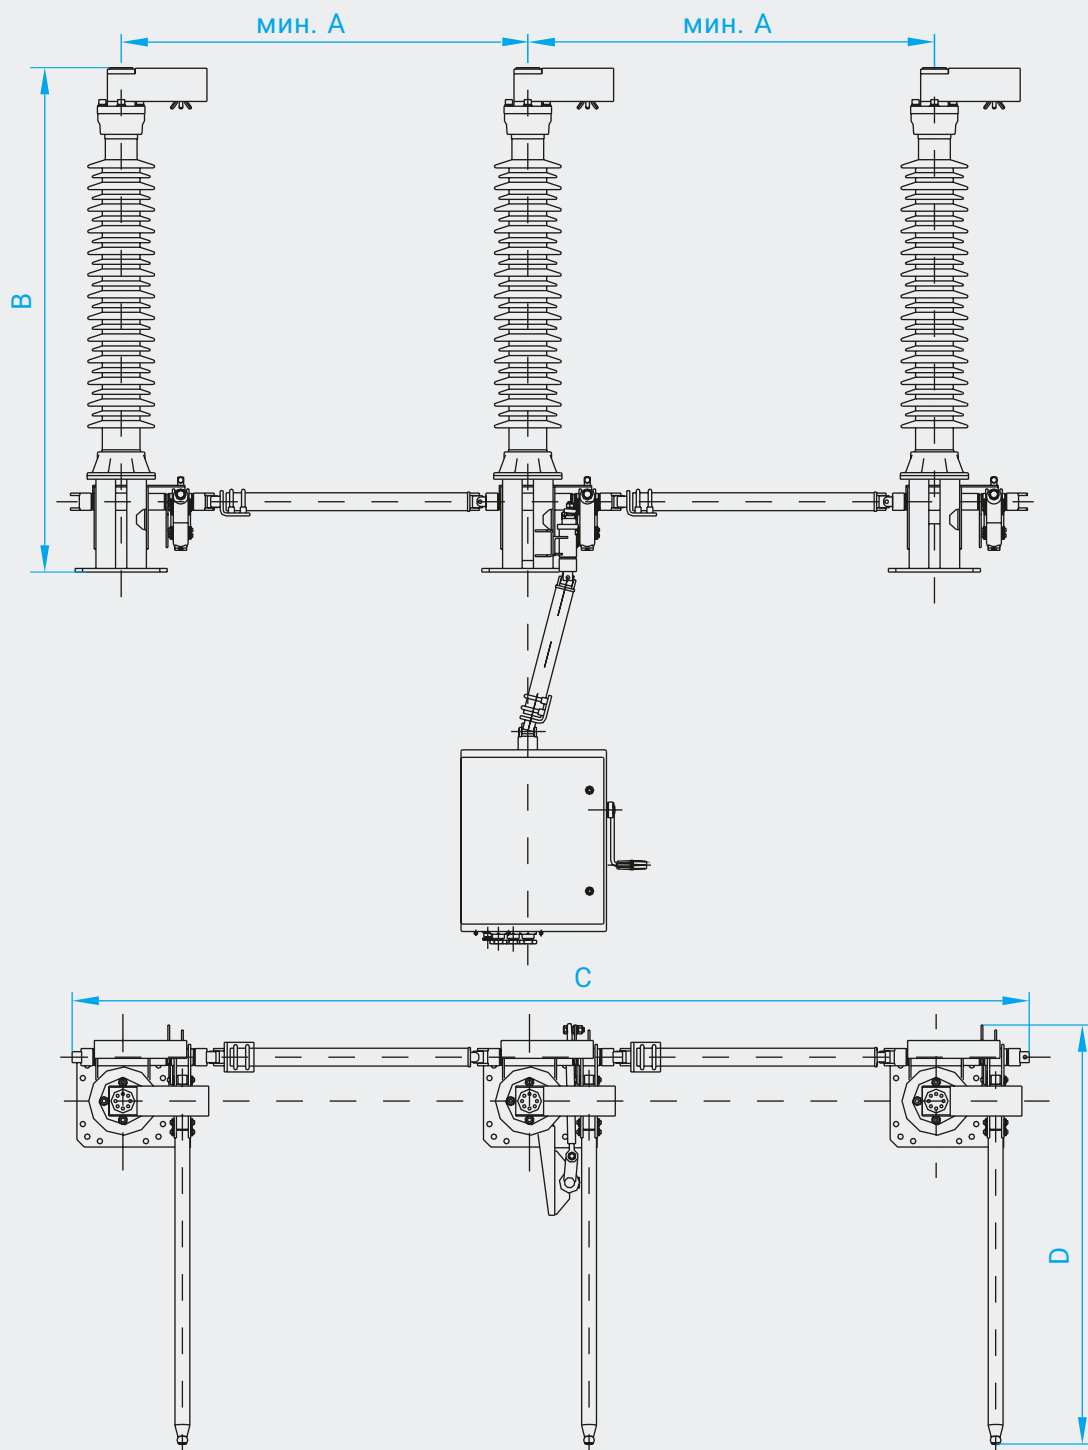

Тип	Габариты (мм)			
	A	B	C	D
UNIII-72	1200	1255	2879	953
UNIII-123	1370	1700	3225	1412
UNIII-145	1530	1990	3545	1695
UNIII-245	2500	2835	5500	2530