


• OW-I-25

Разъединитель 660В 25000А

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Высокие технические параметры
- Возможность адаптации разъединителя к индивидуальным требованиям клиента
- Возможность дистанционного управления электродвигательным приводом типа NSW30
- Безотказная работа

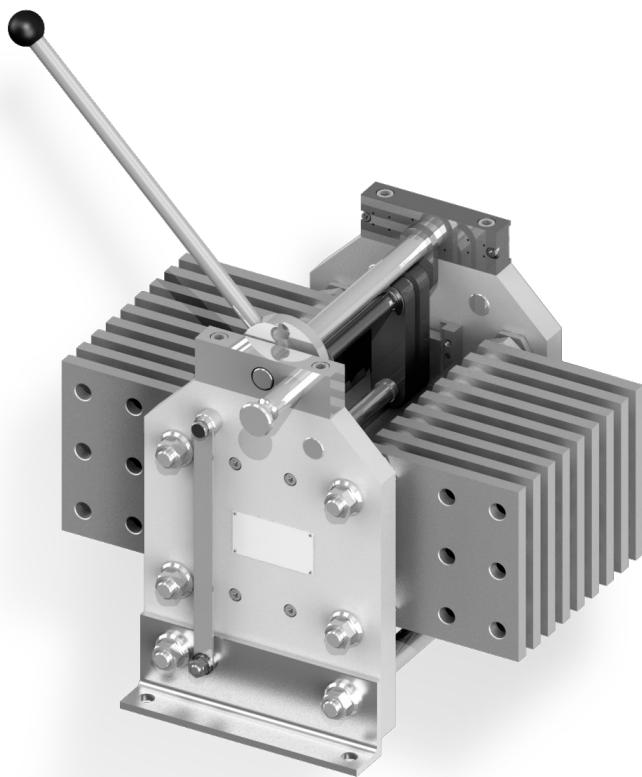

• ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

№ п/п	Параметры	Значения
1.	Номинальное рабочее напряжение	660 [В]
2.	Номинальный длительный ток	25000 [А]
3.	Ток термической стойкости (К3) 1-сек.	80 [кА]
4.	Ток электродинамической стойкости	200 [кА]
5.	Испытательное напряжение (50Гц)	3500 [В]
6.	Категория работы	AC20, DC20
7.	Номинальное напряжение вспомогательных контактов	250 [В]
8.	Номинальный длительный ток вспомогательных контактов	10 [А]

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

51

Соединяется
с ЭНЕРГИЕЙ

