


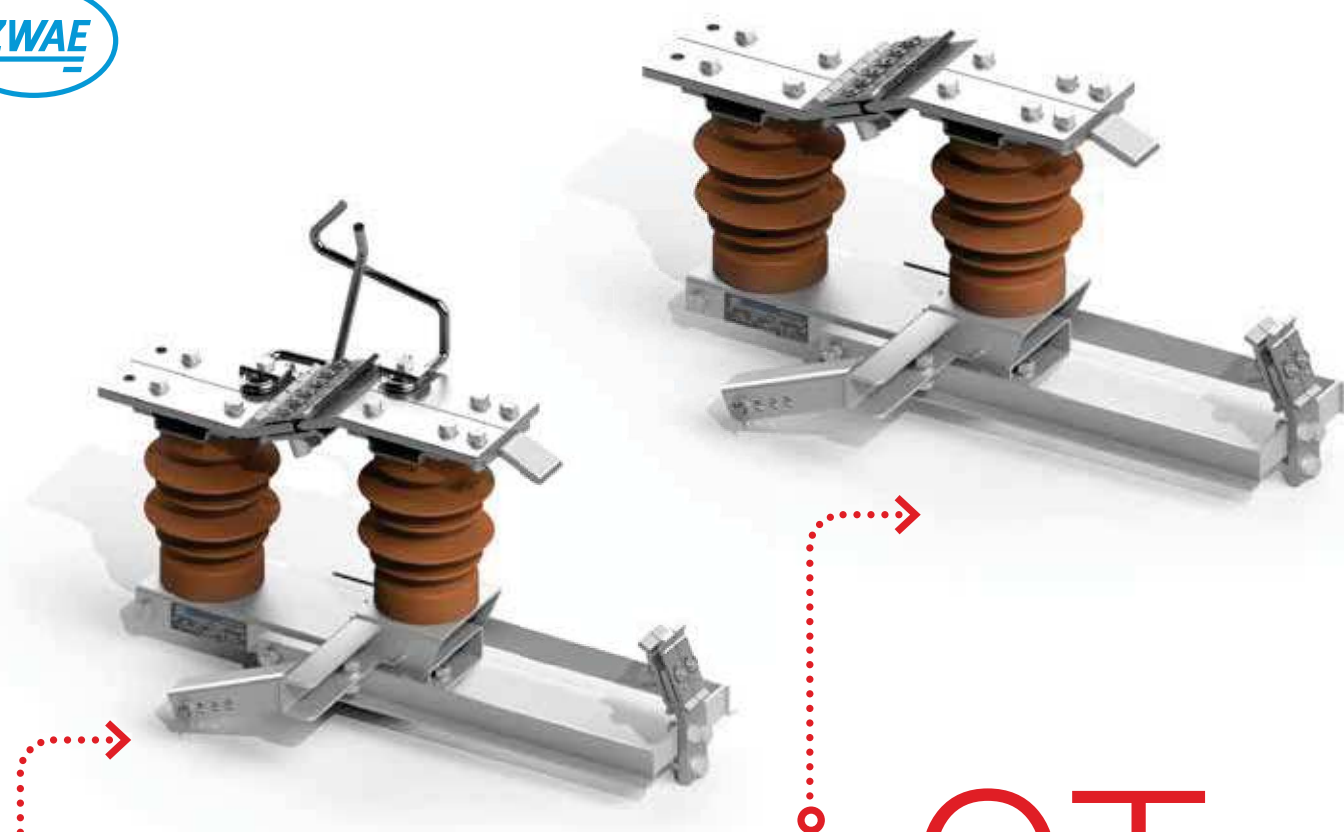

RT Тяговый разъединитель OT Тяговый выключатель нагрузки

Характеристика

- Высокие технические параметры
- Идеальная защита от коррозии (горячая оцинковка стальных элементов)
- Контактные детали покрыты серебром
- Возможность дистанционного управления с помощью привода NSL60
- Быстрый монтаж и простая регулировка
- Высокая прочность и надёжность
- Простое и безопасное обслуживание
- Отличный аналог для имеющихся решений

Технические параметры

Пор.№	Показатели	Значение
1.	Номинальное напряжение	3,6 [кВ]
2.	Номинальный длительный ток	3600 [А]
3.	Номинальный ток включения / отключения	4000 [А]
4.	Ток короткого замыкания	50 [кА]
5.	Продолжительность короткого замыкания	0,3 [с]
6.	Стойкость дугогасительных контактов	Мин. 14 отключений номин. тока
7.	Температура работы	от -25°С до +40°С

Габаритные чертежи

